


UNIVERSALSLANG

Anslutning Bild	Anslutning Diameter mm	Längd Bild	Längd	Vinkel grader	Tjocklek mm	Temperatur grader	ART.NR.	Pris på förfågan	Pris på förfågan
--------------------	---------------------------	---------------	-------	------------------	----------------	----------------------	---------	---------------------	---------------------


OLJE & BRÄNSLESLANG



Inre lager i svart olje resistent Fluorosilicone.
Polyester, ->4,5mm 3 lager / 5,0mm-> 4 lager
STD Färg: Blå

A1	6.5	B1	1m	0°	3.5	-60° till 180°C	SFHL6.5		
A1	8.0	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SFHL8.0		
A1	9.5	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SFHL9.5		
A1	11	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SFHL11		
A1	13	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SFHL13		
A1	16	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SFHL16		
A1	19	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SFHL19		
A1	22	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SFHL22		
A1	25	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SFHL25		
A1	28	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SFHL28		
A1	30	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SFHL30		
A1	32	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SFHL32		
A1	35	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SFHL35		
A1	38	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SFHL38		
A1	41	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SFHL41		
A1	45	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SFHL45		
A1	48	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SFHL48		
A1	51	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SFHL51		
A1	54	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SFHL54		
A1	57	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SFHL57		
A1	60	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SFHL60		
A1	63	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SFHL63		
A1	65	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SFHL65		
A1	68	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SFHL68		
A1	70	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SFHL70		
A1	76	B1	1m	0°	5.0	-60° till 180°C	SFHL76		
A1	80	B1	1m	0°	5.0	-60° till 180°C	SFHL80		
A1	83	B1	1m	0°	5.0	-60° till 180°C	SFHL83		
A1	89	B1	1m	0°	5.0	-60° till 180°C	SFHL89		
A1	102	B1	1m	0°	5.0	-60° till 180°C	SFHL102		
A1	114	B1	1m	0°	5.0	-60° till 180°C	SFHL114		
A1	127	B1	1m	0°	5.0	-60° till 180°C	SFHL127		

KYL & TRYCK SLANG RAK Polyester




För normala och höga temperaturer.
Polyester, ->4,5mm 3 lager / 5,0mm-> 4 lager
STD Färg: Blå

A1	6.5	B1	1m	0°	3.5	-60° till 180°C	SSHL6.5		
A1	8.0	B1	1m	0°	3.5	-60° till 180°C	SSHL8.0		
A1	9.5	B1	1m	0°	3.5	-60° till 180°C	SSHL9.5		
A1	11	B1	1m	0°	3.5	-60° till 180°C	SSHL11		
A1	13	B1	1m	0°	3.5	-60° till 180°C	SSHL13		
A1	16	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SSHL16		
A1	19	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SSHL19		
A1	22	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SSHL22		
A1	25	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SSHL25		
A1	28	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SSHL28		
A1	30	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SSHL30		

Anslutning Bild	Anslutning Diameter mm	Längd Bild	Längd	Vinkel grader	Tjocklek mm	Temperatur grader	ART.NR.	Pris på förfågan	Pris på förfågan
A1	32	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SSHL32		
A1	35	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SSHL35		
A1	38	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SSHL38		
A1	41	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SSHL41		
A1	45	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SSHL45		
A1	48	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SSHL48		
A1	51	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SSHL51		
A1	54	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SSHL54		
A1	57	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SSHL57		
A1	60	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SSHL60		
A1	63	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SSHL63		
A1	65	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SSHL65		
A1	68	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SSHL68		
A1	70	B1	1m	0°	4.5	-60° till 180°C	SSHL70		
A1	76	B1	1m	0°	5.0	-60° till 180°C	SSHL76		
A1	80	B1	1m	0°	5.0	-60° till 180°C	SSHL80		
A1	83	B1	1m	0°	5.0	-60° till 180°C	SSHL83		
A1	89	B1	1m	0°	5.0	-60° till 180°C	SSHL89		
A1	102	B1	1m	0°	5.0	-60° till 180°C	SSHL102		
A1	114	B1	1m	0°	5.0	-60° till 180°C	SSHL114		
A1	127	B1	1m	0°	5.0	-60° till 180°C	SSHL127		

KYL & TRYCK SLANG RAK Nomex

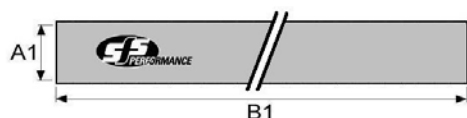


För extremt höga temperaturer.
Nomex, ->4,5mm 3 lager / 5,0mm-> 4 lager
STD Färg: Blå

A1	13	B1	1m	0°	3.5	-60° till 220°C	SNHL13		
A1	16	B1	1m	0°	4.5	-60° till 220°C	SNHL16		
A1	19	B1	1m	0°	4.5	-60° till 220°C	SNHL19		
A1	22	B1	1m	0°	4.5	-60° till 220°C	SNHL22		
A1	25	B1	1m	0°	4.5	-60° till 220°C	SNHL25		
A1	28	B1	1m	0°	4.5	-60° till 220°C	SNHL28		
A1	30	B1	1m	0°	4.5	-60° till 220°C	SNHL30		
A1	32	B1	1m	0°	4.5	-60° till 220°C	SNHL32		
A1	35	B1	1m	0°	4.5	-60° till 220°C	SNHL35		
A1	38	B1	1m	0°	4.5	-60° till 220°C	SNHL38		
A1	41	B1	1m	0°	4.5	-60° till 220°C	SNHL41		
A1	45	B1	1m	0°	4.5	-60° till 220°C	SNHL45		
A1	48	B1	1m	0°	4.5	-60° till 220°C	SNHL48		
A1	51	B1	1m	0°	4.5	-60° till 220°C	SNHL51		
A1	54	B1	1m	0°	4.5	-60° till 220°C	SNHL54		
A1	57	B1	1m	0°	4.5	-60° till 220°C	SNHL57		
A1	60	B1	1m	0°	4.5	-60° till 220°C	SNHL60		
A1	63	B1	1m	0°	4.5	-60° till 220°C	SNHL63		
A1	65	B1	1m	0°	4.5	-60° till 220°C	SNHL65		
A1	68	B1	1m	0°	4.5	-60° till 220°C	SNHL68		
A1	70	B1	1m	0°	4.5	-60° till 220°C	SNHL70		
A1	76	B1	1m	0°	5.0	-60° till 220°C	SNHL76		
A1	80	B1	1m	0°	5.0	-60° till 220°C	SNHL80		
A1	83	B1	1m	0°	5.0	-60° till 220°C	SNHL83		
A1	89	B1	1m	0°	5.0	-60° till 220°C	SNHL89		
A1	102	B1	1m	0°	5.0	-60° till 220°C	SNHL102		
A1	114	B1	1m	0°	5.0	-60° till 220°C	SNHL114		
A1	127	B1	1m	0°	5.0	-60° till 220°C	SNHL127		

Anslutning Bild	Anslutning Diameter mm	Längd Bild	Längd	Vinkel grader	Tjocklek mm	Temperatur grader	ART.NR.	Pris på förfågan	Pris på förfågan
--------------------	---------------------------	---------------	-------	------------------	----------------	----------------------	---------	---------------------	---------------------


KYL & TRYCK SLANG FLEX



Böjlig och stål förstärkt för extra höga tryck!
Polyester, ->4,5mm 3 lager / 5,0mm-> 4 lager
STD Färg: Blå

A1	13	B1	1m	0°-360°	3.5	-60° till 180°C	SWHL13		
A1	16	B1	1m	0°-360°	4.5	-60° till 180°C	SWHL16		
A1	19	B1	1m	0°-360°	4.5	-60° till 180°C	SWHL19		
A1	22	B1	1m	0°-360°	4.5	-60° till 180°C	SWHL22		
A1	25	B1	1m	0°-360°	4.5	-60° till 180°C	SWHL25		
A1	28	B1	1m	0°-360°	4.5	-60° till 180°C	SWHL28		
A1	30	B1	1m	0°-360°	4.5	-60° till 180°C	SWHL30		
A1	32	B1	1m	0°-360°	4.5	-60° till 180°C	SWHL32		
A1	35	B1	1m	0°-360°	4.5	-60° till 180°C	SWHL35		
A1	38	B1	1m	0°-360°	4.5	-60° till 180°C	SWHL38		
A1	41	B1	1m	0°-360°	4.5	-60° till 180°C	SWHL41		
A1	45	B1	1m	0°-360°	4.5	-60° till 180°C	SWHL45		
A1	48	B1	1m	0°-360°	4.5	-60° till 180°C	SWHL48		
A1	51	B1	1m	0°-360°	4.5	-60° till 180°C	SWHL51		
A1	54	B1	1m	0°-360°	4.5	-60° till 180°C	SWHL54		
A1	57	B1	1m	0°-360°	4.5	-60° till 180°C	SWHL57		
A1	60	B1	1m	0°-360°	4.5	-60° till 180°C	SWHL60		
A1	63	B1	1m	0°-360°	4.5	-60° till 180°C	SWHL63		
A1	65	B1	1m	0°-360°	4.5	-60° till 180°C	SWHL65		
A1	68	B1	1m	0°-360°	4.5	-60° till 180°C	SWHL68		
A1	70	B1	1m	0°-360°	4.5	-60° till 180°C	SWHL70		
A1	76	B1	1m	0°-360°	5.0	-60° till 180°C	SWHL76		
A1	80	B1	1m	0°-360°	5.0	-60° till 180°C	SWHL80		
A1	83	B1	1m	0°-360°	5.0	-60° till 180°C	SWHL83		
A1	89	B1	1m	0°-360°	5.0	-60° till 180°C	SWHL89		
A1	102	B1	1m	0°-360°	5.0	-60° till 180°C	SWHL102		
A1	114	B1	1m	0°-360°	5.0	-60° till 180°C	SWHL114		
A1	127	B1	1m	0°-360°	5.0	-60° till 180°C	SWHL127		

KYL & TRYCK SLANG 45° Vinkel

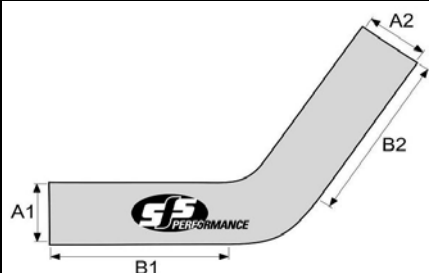


45° Vinkel
Polyester, ->4,5mm 3 lager / 5,0mm-> 4 lager
STD Färg: Blå

A1	6.5	B1/B2	102/102mm	45°	3.5	-60° till 180°C	SE45-6.5		
A1	8.0	B1/B2	102/102mm	45°	3.5	-60° till 180°C	SE45-8.0		
A1	9.5	B1/B2	102/102mm	45°	3.5	-60° till 180°C	SE45-9.5		
A1	11	B1/B2	102/102mm	45°	3.5	-60° till 180°C	SE45-11		
A1	13	B1/B2	102/102mm	45°	3.5	-60° till 180°C	SE45-13		
A1	16	B1/B2	102/102mm	45°	4.5	-60° till 180°C	SE45-16		
A1	19	B1/B2	102/102mm	45°	4.5	-60° till 180°C	SE45-19		
A1	22	B1/B2	102/102mm	45°	4.5	-60° till 180°C	SE45-22		
A1	25	B1/B2	102/102mm	45°	4.5	-60° till 180°C	SE45-25		
A1	28	B1/B2	102/102mm	45°	4.5	-60° till 180°C	SE45-28		
A1	30	B1/B2	102/102mm	45°	4.5	-60° till 180°C	SE45-30		
A1	32	B1/B2	102/102mm	45°	4.5	-60° till 180°C	SE45-32		



Anslutning Bild	Anslutning Diameter mm	Längd Bild	Längd	Vinkel grader	Tjocklek mm	Temperatur grader	ART.NR.	Pris på förfågan	Pris på förfågan
A1	35	B1/B2	102/102mm	45°	4.5	-60° till 180°C	SE45-35		
A1	38	B1/B2	102/102mm	45°	4.5	-60° till 180°C	SE45-38		
A1	41	B1/B2	102/102mm	45°	4.5	-60° till 180°C	SE45-41		
A1	45	B1/B2	102/102mm	45°	4.5	-60° till 180°C	SE45-45		
A1	48	B1/B2	102/102mm	45°	4.5	-60° till 180°C	SE45-48		
A1	51	B1/B2	102/102mm	45°	4.5	-60° till 180°C	SE45-51		
A1	54	B1/B2	102/102mm	45°	4.5	-60° till 180°C	SE45-54		
A1	57	B1/B2	102/102mm	45°	4.5	-60° till 180°C	SE45-57		
A1	60	B1/B2	125/125mm	45°	4.5	-60° till 180°C	SE45-60		
A1	63	B1/B2	125/125mm	45°	4.5	-60° till 180°C	SE45-63		
A1	70	B1/B2	125/125mm	45°	4.5	-60° till 180°C	SE45-70		
A1	76	B1/B2	152/152mm	45°	5.0	-60° till 180°C	SE45-76		
A1	80	B1/B2	152/152mm	45°	5.0	-60° till 180°C	SE45-80		
A1	83	B1/B2	152/152mm	45°	5.0	-60° till 180°C	SE45-83		
A1	89	B1/B2	152/152mm	45°	5.0	-60° till 180°C	SE45-89		
A1	102	B1/B2	152/152mm	45°	5.0	-60° till 180°C	SE45-102		

KYL & TRYCK SLANG 90° Vinkel




90° Vinkel
Polyester, ->4,5mm 3 lager / 5,0mm-> 4 lager
STD Färg: Blå

A1	6.5	B1/B2	102/102mm	90°	3.5	-60° till 180°C	SE90-6.5		
A1	8.0	B1/B2	102/102mm	90°	3.5	-60° till 180°C	SE90-8.0		
A1	9.5	B1/B2	102/102mm	90°	3.5	-60° till 180°C	SE90-9.5		
A1	11	B1/B2	102/102mm	90°	3.5	-60° till 180°C	SE90-11		
A1	13	B1/B2	102/102mm	90°	3.5	-60° till 180°C	SE90-13		
A1	14	B1/B2	102/102mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SE90-14		
A1	16	B1/B2	102/102mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SE90-16		
A1	18	B1/B2	102/102mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SE90-18		
A1	19	B1/B2	102/102mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SE90-19		
A1	20	B1/B2	102/102mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SE90-20		
A1	22	B1/B2	102/102mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SE90-22		
A1	25	B1/B2	102/102mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SE90-25		
A1	28	B1/B2	102/102mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SE90-28		
A1	30	B1/B2	102/102mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SE90-30		
A1	32	B1/B2	102/102mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SE90-32		
A1	35	B1/B2	102/102mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SE90-35		
A1	38	B1/B2	102/102mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SE90-38		
A1	41	B1/B2	102/102mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SE90-41		
A1	45	B1/B2	102/102mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SE90-45		
A1	48	B1/B2	102/102mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SE90-48		
A1	51	B1/B2	102/102mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SE90-51		
A1	54	B1/B2	102/102mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SE90-54		
A1	57	B1/B2	102/102mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SE90-57		
A1	60	B1/B2	125/125mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SE90-60		
A1	63	B1/B2	125/125mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SE90-63		
A1	65	B1/B2	125/125mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SE90-65		
A1	70	B1/B2	125/125mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SE90-70		
A1	76	B1/B2	152/152mm	90°	5.0	-60° till 180°C	SE90-76		
A1	80	B1/B2	152/152mm	90°	5.0	-60° till 180°C	SE90-80		
A1	83	B1/B2	152/152mm	90°	5.0	-60° till 180°C	SE90-83		
A1	89	B1/B2	152/152mm	90°	5.0	-60° till 180°C	SE90-89		
A1	102	B1/B2	152/152mm	90°	5.0	-60° till 180°C	SE90-102		

Anslutning Bild	Anslutning Diameter mm	Längd Bild	Längd	Vinkel grader	Tjocklek mm	Temperatur grader	ART.NR.	Pris på förfågan	Pris på förfågan
KYL & TRYCK SLANG 135° Vinkel									
		<p>135° Vinkel Polyester, ->4,5mm 3 lager / 5,0mm-> 4 lager STD Färg: Blå</p>							
A1	6.5	B1/B2	102/102mm	135°	3.5	-60° till 180°C	SE135-6.5		
A1	8.0	B1/B2	102/102mm	135°	3.5	-60° till 180°C	SE135-8.0		
A1	9.5	B1/B2	102/102mm	135°	3.5	-60° till 180°C	SE135-9.5		
A1	11	B1/B2	102/102mm	135°	3.5	-60° till 180°C	SE135-11		
A1	13	B1/B2	102/102mm	135°	3.5	-60° till 180°C	SE135-13		
A1	16	B1/B2	102/102mm	135°	4.5	-60° till 180°C	SE135-16		
A1	19	B1/B2	102/102mm	135°	4.5	-60° till 180°C	SE135-19		
A1	22	B1/B2	102/102mm	135°	4.5	-60° till 180°C	SE135-22		
A1	25	B1/B2	102/102mm	135°	4.5	-60° till 180°C	SE135-25		
A1	28	B1/B2	102/102mm	135°	4.5	-60° till 180°C	SE135-28		
A1	30	B1/B2	102/102mm	135°	4.5	-60° till 180°C	SE135-30		
A1	32	B1/B2	102/102mm	135°	4.5	-60° till 180°C	SE135-32		
A1	35	B1/B2	102/102mm	135°	4.5	-60° till 180°C	SE135-35		
A1	38	B1/B2	102/102mm	135°	4.5	-60° till 180°C	SE135-38		
A1	41	B1/B2	102/102mm	135°	4.5	-60° till 180°C	SE135-41		
A1	45	B1/B2	102/102mm	135°	4.5	-60° till 180°C	SE135-45		
A1	48	B1/B2	102/102mm	135°	4.5	-60° till 180°C	SE135-48		
A1	51	B1/B2	102/102mm	135°	4.5	-60° till 180°C	SE135-51		
A1	54	B1/B2	102/102mm	135°	4.5	-60° till 180°C	SE135-54		
A1	57	B1/B2	102/102mm	135°	4.5	-60° till 180°C	SE135-57		
A1	60	B1/B2	125/125mm	135°	4.5	-60° till 180°C	SE135-60		
A1	63	B1/B2	125/125mm	135°	4.5	-60° till 180°C	SE135-63		
A1	70	B1/B2	125/125mm	135°	4.5	-60° till 180°C	SE135-70		
A1	76	B1/B2	152/152mm	135°	5.0	-60° till 180°C	SE135-76		
A1	80	B1/B2	152/152mm	135°	5.0	-60° till 180°C	SE135-80		
KYL & TRYCK SLANG 180° Vinkel									
		<p>180° Vinkel Polyester, ->4,5mm 3 lager / 5,0mm-> 4 lager STD Färg: Blå</p>							
A1	16	B1/B2	102/102mm	180°	4.5	-60° till 180°C	SE180-16		
A1	19	B1/B2	102/102mm	180°	4.5	-60° till 180°C	SE180-19		
A1	22	B1/B2	102/102mm	180°	4.5	-60° till 180°C	SE180-22		
A1	25	B1/B2	102/102mm	180°	4.5	-60° till 180°C	SE180-25		
A1	28	B1/B2	102/102mm	180°	4.5	-60° till 180°C	SE180-28		
A1	32	B1/B2	102/102mm	180°	4.5	-60° till 180°C	SE180-32		
A1	35	B1/B2	102/102mm	180°	4.5	-60° till 180°C	SE180-35		
A1	38	B1/B2	102/102mm	180°	4.5	-60° till 180°C	SE180-38		

Anslutning Bild	Anslutning Diameter mm	Längd Bild	Längd	Vinkel grader	Tjocklek mm	Temperatur grader	ART.NR.	Pris på förfågan	Pris på förfågan
--------------------	---------------------------	---------------	-------	------------------	----------------	----------------------	---------	---------------------	---------------------


KYL & TRYCK SLANG ANSLUTNING T-FORM



25mm uttag på mitten! C1 på bild!
Polyester, ->4,5mm 3 lager / 5,0mm-> 4 lager
STD Färg: Blå

A1	38	B1	76mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSTP38		
A1	45	B1	76mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSTP45		
A1	51	B1	76mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSTP51		
A1	55	B1	76mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSTP55		
A1	60	B1	76mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSTP60		
A1	63	B1	76mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSTP63		
A1	76	B1	76mm	0°	5.0	-60° till 180°C	SSTP76		

KYL & TRYCK SLANG, ÖVERGÅNG KONISK




Olika mått, in och ut!
Polyester, ->4,5mm 3 lager / 5,0mm-> 4 lager
STD Färg: Blå

A1-A2	12-8	B1	102mm	0°	3.5	-60° till 180°C	SSR12-8		
A1-A2	19-16	B1	102mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSR19-16		
A1-A2	25-16	B1	102mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSR25-16		
A1-A2	25-19	B1	102mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSR25-19		
A1-A2	32-25	B1	102mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSR32-25		
A1-A2	38-28	B1	102mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSR38-28		
A1-A2	38-32	B1	102mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSR38-32		
A1-A2	38-35	B1	102mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSR38-35		
A1-A2	45-38	B1	102mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSR45-38		
A1-A2	48-25	B1	102mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSR48-25		
A1-A2	48-30	B1	102mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSR48-30		
A1-A2	51-38	B1	102mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSR51-38		
A1-A2	51-45	B1	102mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSR51-45		
A1-A2	54-51	B1	102mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSR54-51		
A1-A2	57-51	B1	102mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSR57-51		
A1-A2	60-48	B1	102mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSR60-48		
A1-A2	60-50	B1	102mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSR60-50		
A1-A2	50-55	B1	102mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSR50-55		
A1-A2	63-51	B1	102mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSR63-51		
A1-A2	63-57	B1	102mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSR63-57		
A1-A2	65-60	B1	55mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSR65-60		
A1-A2	70-50	B1	102mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSR70-50		
A1-A2	70-57	B1	102mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSR70-57		
A1-A2	70-60	B1	102mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSR70-60		
A1-A2	70-63	B1	102mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSR70-63		
A1-A2	73-70	B1	102mm	0°	4.5	-60° till 180°C	SSR73-70		
A1-A2	76-51	B1	102mm	0°	5.0	-60° till 180°C	SSR76-51		
A1-A2	76-63	B1	102mm	0°	5.0	-60° till 180°C	SSR76-63		
A1-A2	76-70	B1	102mm	0°	5.0	-60° till 180°C	SSR76-70		
A1-A2	80-60	B1	102mm	0°	5.0	-60° till 180°C	SSR80-60		
A1-A2	80-70	B1	102mm	0°	5.0	-60° till 180°C	SSR80-70		

Anslutning Bild	Anslutning Diameter mm	Längd Bild	Längd	Vinkel grader	Tjocklek mm	Temperatur grader	ART.NR.	Pris på förfågan	Pris på förfågan
A1-A2	83-70	B1	102mm	0°	5.0	-60° till 180°C	SSR83-70		
A1-A2	88-79	B1	102mm	0°	5.0	-60° till 180°C	SSR88-79		
A1-A2	89-76	B1	102mm	0°	5.0	-60° till 180°C	SSR89-76		
A1-A2	90-70	B1	102mm	0°	5.0	-60° till 180°C	SSR90-70		
A1-A2	90-80	B1	102mm	0°	5.0	-60° till 180°C	SSR90-80		
A1-A2	102-76	B1	102mm	0°	5.0	-60° till 180°C	SSR102-76		
A1-A2	102-89	B1	102mm	0°	5.0	-60° till 180°C	SSR102-89		
A1-A2	111-98	B1	102mm	0°	5.0	-60° till 180°C	SSR111-98		
A1-A2	114-98	B1	102mm	0°	5.0	-60° till 180°C	SSR114-98		
A1-A2	127-89	B1	102mm	0°	5.0	-60° till 180°C	SSR127-89		
A1-A2	127-102	B1	102mm	0°	5.0	-60° till 180°C	SSR127-102		


KYL & TRYCK SLANG, ÖVERGÅNG 45° Vinkel (Olika mått, in och ut!)

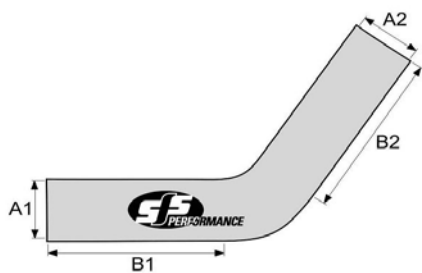

45° Vinkel med olika mått, in och ut!
Polyester, ->4,5mm 3 lager / 5,0mm-> 4 lager
STD Färg: Blå

A1-A2	38-35	B1/B2	102/102mm	45°	4.5	-60° till 180°C	SRE45-38-35		
A1-A2	40-32	B1/B2	102/102mm	45°	4.5	-60° till 180°C	SRE45-40-32		
A1-A2	60-51	B1/B2	125/125mm	45°	4.5	-60° till 180°C	SRE45-60-51		
A1-A2	63-51	B1/B2	125/125mm	45°	4.5	-60° till 180°C	SRE45-63-51		
A1-A2	70-51	B1/B2	125/125mm	45°	4.5	-60° till 180°C	SRE45-70-51		
A1-A2	102-76	B1/B2	125/125mm	45°	5.0	-60° till 180°C	SRE45-102-76		

KYL & TRYCK SLANG, ÖVERGÅNG 90° Vinkel (Olika mått, in och ut!)

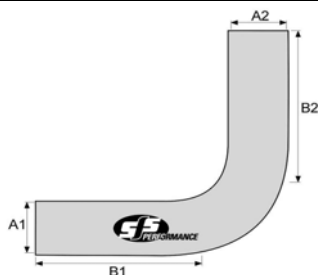


90° Vinkel med olika mått, in och ut!
Polyester, ->4,5mm 3 lager / 5,0mm-> 4 lager
STD Färg: Blå

A1-A2	25-19	B1/B2	102/102mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SRE90-25-19		
A1-A2	35-25	B1/B2	102/102mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SRE90-35-25		
A1-A2	38-25	B1/B2	102/102mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SRE90-38-25		
A1-A2	38-32	B1/B2	125/125mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SRE90-38-32		
A1-A2	38-35	B1/B2	125/125mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SRE90-38-35		
A1-A2	60-50	B1/B2	125/125mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SRE90-60-50		
A1-A2	63-51	B1/B2	125/125mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SRE90-63-51		
A1-A2	63-57	B1/B2	102/102mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SRE90-63-57		
A1-A2	65-60	B1/B2	102/102mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SRE90-65-60		
A1-A2	70-50	B1/B2	102/102mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SRE90-70-50		
A1-A2	70-60	B1/B2	125/125mm	90°	4.5	-60° till 180°C	SRE90-70-60		
A1-A2	76-61	B1/B2	125/125mm	90°	5.0	-60° till 180°C	SRE90-76-61		
A1-A2	76-63	B1/B2	125/125mm	90°	5.0	-60° till 180°C	SRE90-76-63		
A1-A2	90-50	B1/B2	125/125mm	90°	5.0	-60° till 180°C	SRE90-90-50		
A1-A2	102-76	B1/B2	125/125mm	90°	5.0	-60° till 180°C	SRE90-102-76		

UNIVERSALSLANG

Anslutning Bild	Anslutning Diameter mm	Längd Bild	Längd	Vinkel grader	Tjocklek mm	Temperatur grader	ART.NR.	Pris på förfågan	Pris på förfågan
-----------------	------------------------	------------	-------	---------------	-------------	-------------------	---------	------------------	------------------


UNIVERSALSLANG (Metervara)

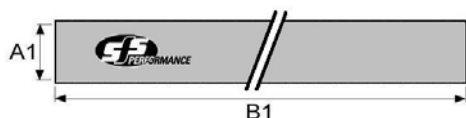

Kylvattenretur, vakuum, mm
Ingen armering.
STD Färg: Blå

A1	3.0	B1	1m	0°	2.0	-60° till 180°C	SVT3-1		
A1	4.0	B1	1m	0°	2.0	-60° till 180°C	SVT4-1		
A1	5.0	B1	1m	0°	2.5	-60° till 180°C	SVT5-1		
A1	6.0	B1	1m	0°	2.5	-60° till 180°C	SVT6-1		
A1	7.0	B1	1m	0°	2.5	-60° till 180°C	SVT7-1		
A1	8.0	B1	1m	0°	3.0	-60° till 180°C	SVT8-1		
A1	9.0	B1	1m	0°	3.0	-60° till 180°C	SVT9-1		
A1	10	B1	1m	0°	3.0	-60° till 180°C	SVT10-1		


UNIVERSALSLANG (Rulle 30meter)



Kylvattenretur, vakuum, mm
Ingen armering.
STD Färg: Blå

A1	3.0	B1	30m	0°	2.0	-60° till 180°C	SVT3-30		
A1	4.0	B1	30m	0°	2.0	-60° till 180°C	SVT4-30		
A1	5.0	B1	30m	0°	2.5	-60° till 180°C	SVT5-30		
A1	6.0	B1	30m	0°	2.5	-60° till 180°C	SVT6-30		
A1	7.0	B1	30m	0°	2.5	-60° till 180°C	SVT7-30		
A1	8.0	B1	30m	0°	3.0	-60° till 180°C	SVT8-30		
A1	9.0	B1	30m	0°	3.0	-60° till 180°C	SVT9-30		
A1	10	B1	30m	0°	3.0	-60° till 180°C	SVT10-30		

FLEXISLANG En lagers. (Metervara) (Max längd 4m!)

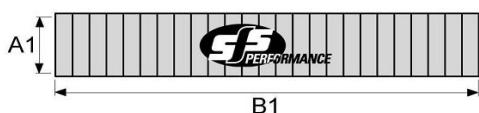


Luftintag motor, Kylning av bromsar, mm.
Armering av glasfiberväv och ståltråd.
Färg: Rödbrun (Finns bara i denna färg.)

A1	25	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD25-1		
A1	31	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD31-1		
A1	38	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD38-1		
A1	44	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD44-1		
A1	51	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD51-1		
A1	57	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD57-1		
A1	63	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD63-1		
A1	69	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD69-1		
A1	76	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD76-1		
A1	82	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD82-1		
A1	89	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD89-1		
A1	102	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD102-1		
A1	114	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD114-1		
A1	127	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD127-1		
A1	140	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD140-1		
A1	152	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD152-1		
A1	178	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD178-1		
A1	203	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD203-1		

UNIVERSALSLANG

Anslutning Bild	Anslutning Diameter mm	Längd Bild	Längd	Vinkel grader	Tjocklek mm	Temperatur grader	ART.NR.	Pris på förfågan	Pris på förfågan
-----------------	------------------------	------------	-------	---------------	-------------	-------------------	---------	------------------	------------------


FLEXISLANG Två lagers. (Metervara) (Max längd 4m!)



Luftintag motor, Kylning av bromsar, mm.
Armering av glasfiberväv och ståltråd.
Färg: Rödbrun (Finns bara i denna färg.)

A1	25	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD25-2		
A1	31	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD31-2		
A1	38	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD38-2		
A1	44	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD44-2		
A1	51	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD51-2		
A1	57	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD57-2		
A1	63	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD63-2		
A1	69	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD69-2		
A1	76	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD76-2		
A1	82	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD82-2		
A1	89	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD89-2		
A1	102	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD102-2		
A1	114	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD114-2		
A1	127	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD127-2		
A1	140	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD140-2		
A1	152	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD152-2		
A1	178	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD178-2		
A1	203	B1	1-4m	0°-360°		upp till 315°C	SSFD203-2		

RÖRMUFF ALUMINIUM



A1	16	B1	48mm	0°	2,4mm		SSHJ16		
A1	19	B1	48mm	0°	2,4mm		SSHJ19		
A1	25	B1	48mm	0°	2,4mm		SSHJ25		
A1	32	B1	48mm	0°	2,4mm		SSHJ32		
A1	35	B1	48mm	0°	2,4mm		SSHJ35		
A1	38	B1	48mm	0°	2,4mm		SSHJ38		
A1	51	B1	48mm	0°	2,4mm		SSHJ51		
A1	60	B1	48mm	0°	4,0mm		SSHJ60		
A1	70	B1	48mm	0°	4,0mm		SSHJ70		
A1	76	B1	48mm	0°	4,0mm		SSHJ76		

VULK TAPE

	BLÅ		RULLE			upp till 200°C	SST-B		
	RÖD		RULLE			upp till 200°C	SST-R		
	GUL		RULLE			upp till 200°C	SST-Y		